


GODET CRIBLEUR BROYEUR


MB-HDS307



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



A

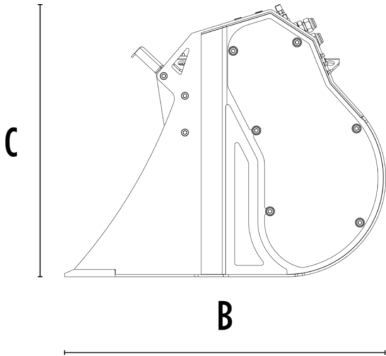

B



Pelle hydraulique recommandée

lb

5,510 - 11,020



Tractopelle/Chargeuse** recommandée

lb

8,820 - 13,230**

Poids

lb

375

Capacité de charge

cy

0.1

Pression

PSI

2,901 - 3,191

Débit d'huile***

gal/min

7 - 9

Dimension A

in

30

Dimension B

in

28

Dimension C

in

23

* Voir les réglementations légales sur le chargement et le basculement UNI ISO 14397 - 1:2008

** Installable uniquement sur le bras arrière de la chargeuse-pelleteuse.

*** La valeur du débit hydraulique minimum doit être obtenue en même temps que la pression du travail demandée.

KIT ROTORS

KIT

RÉGLAGE*

TYPE DE TRAITEMENT



Kit de criblage RQ8

0.30 in

Criblage terre humide/sèche

Kit de criblage RQ15

0.6 in

Aération du sol



Kit mélangeur RM

Aération du sol

Aération du compostage

Réduction du charbon de bois

Réduction du verre

Réduction des plaques de plâtre

* Rotor en position fermée.

OPTIONS

Kit de criblage RQ8

Kit de criblage RQ15

Kit mélangeur RM

Conteneur porte rotors

Garantie de 24 mois

DOMAINES D'APPLICATION



Travaux routiers



Tunnels



Lieux clos



Canalisations



Recyclage des déchets
inertes



Excavations et
terrassements



Chantiers urbains



Fonderies



Entretien des espaces
verts et agricoles